

Schéma fusible Nissan Juke

Affectation complète des fusibles et schéma de câblage

Source: <https://schemafusible.com/nissan/juke>


Le mini crossover Nissan Juke de 1ère génération a été produit en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. Actuellement, la 2ème génération du modèle est arrivée pour l'assemblage. La mise à jour de 2014 a grandement affecté l'apparence. Dans notre matériel, nous montrerons où se trouvent les blocs fusibles et relais de la Nissan Beetle, leurs photographies, schémas et descriptions de la fonction des éléments, et nous noterons séparément le fusible de l'allume-cigare.



Emplacement du fusible Nissan Juke

La Nissan Beetle dispose de 4 blocs avec fusibles et relais. Un dans la cabine et 3 sous le capot. Leur emplacement est indiqué sur le schéma.

Schème

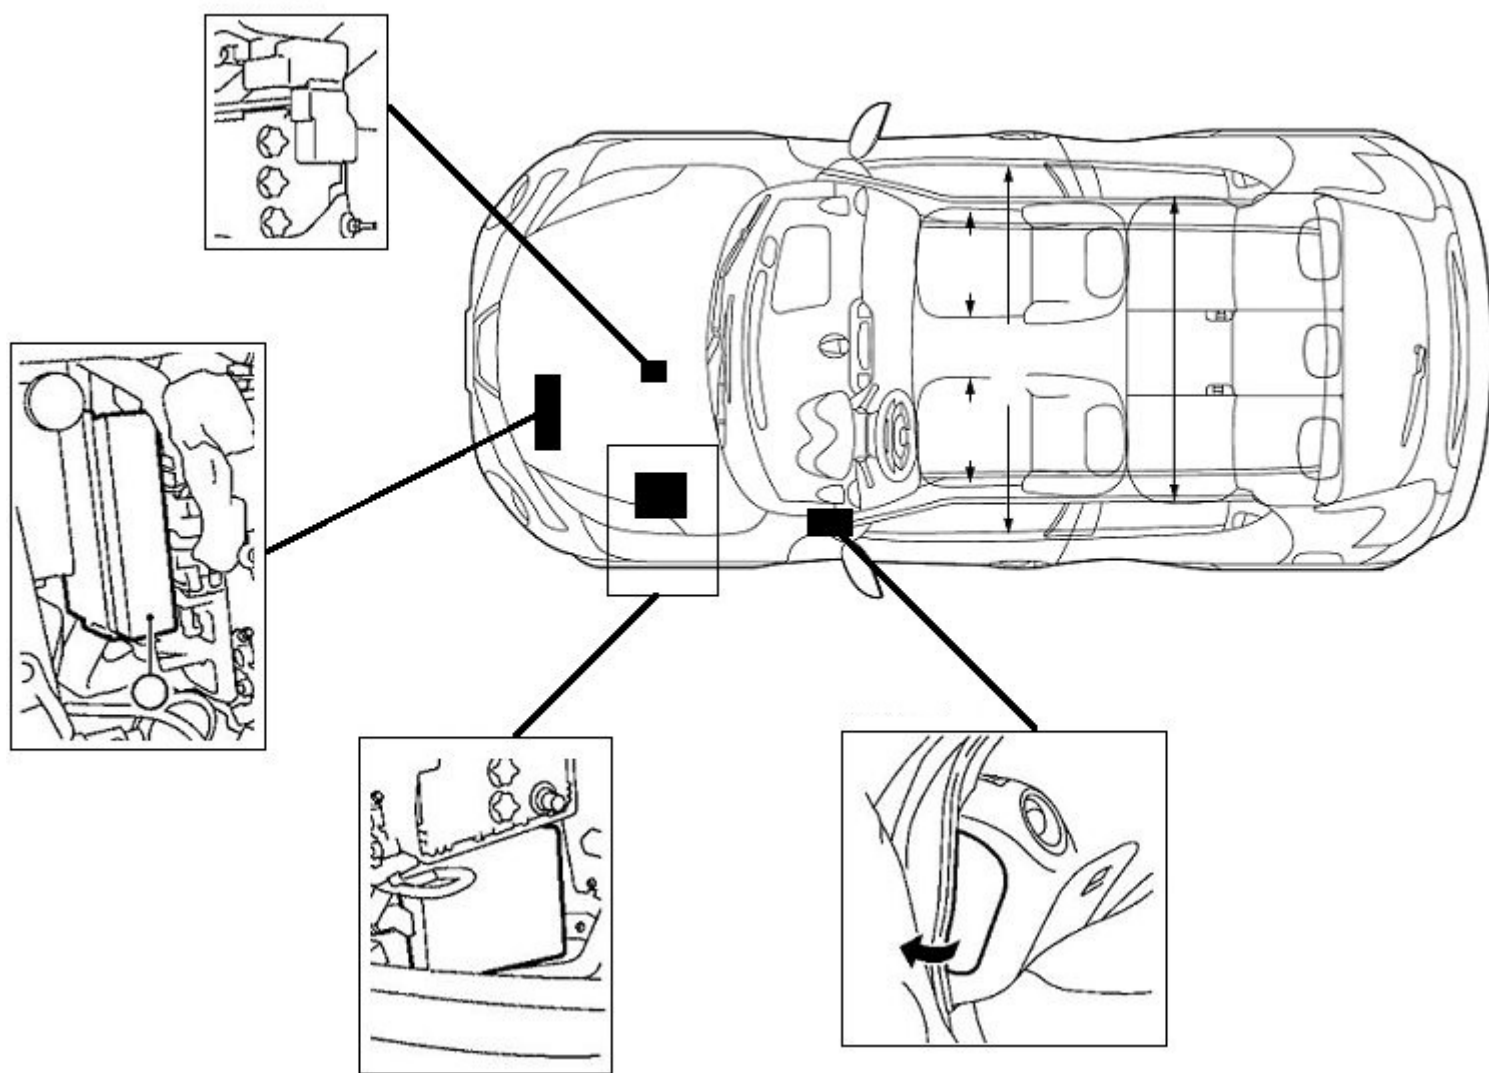

Disposition des blocs


Schéma des fusible habitacle Nissan Juke

Ce bloc, numéro 1 sur le schéma, se situe à l'extrémité du tableau de bord, derrière le capot de protection.

Photo



Schème

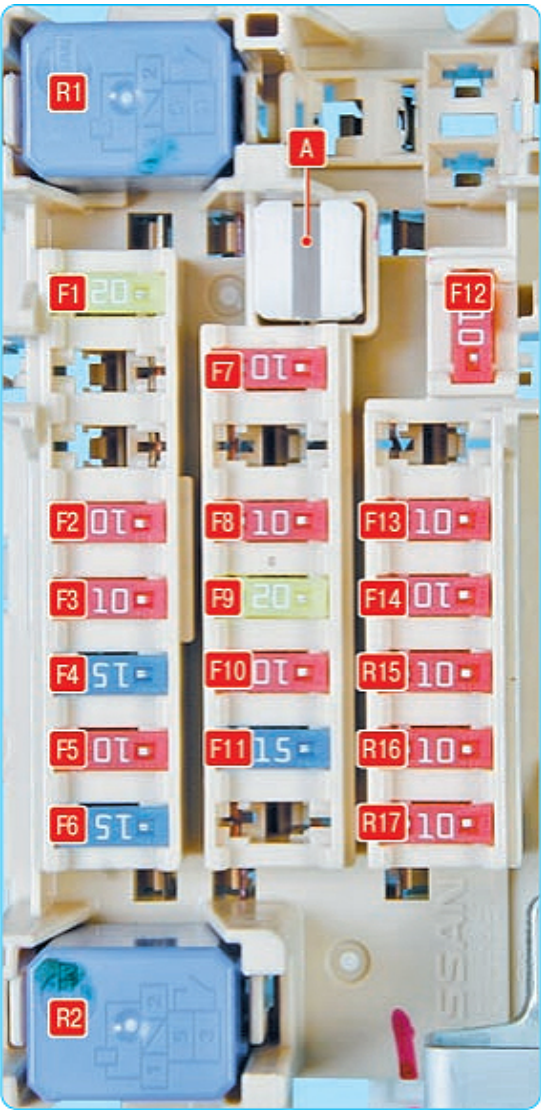

Description


F1	Prise 20A pour connecter des équipements supplémentaires, allume-cigare, système audio, rétroviseurs électriques
F2	Système audio 10A
F3	10A Bloc de montage dans le compartiment moteur
F4	Relais de ventilateur de chargeur d'air 15A
F5	Climatiseur 10A
F6	Relais de ventilateur de chargeur d'air 15A
F7	10A Équipement supplémentaire
F8	Groupe d'instruments 10A
F9	Équipement électrique de la remorque 20A

F10	Lampe intérieure 10A
F11	15A Sièges chauffants
F12	10A Rétroviseurs extérieurs chauffants
F13	Groupe d'instruments 10A
F14	10A Équipement supplémentaire
F15	10A Équipement supplémentaire
F16	Rondelles 10A
F17	Système de retenue passif (SRS) 10A
R1	Relayer les équipements intérieurs supplémentaires
R2	Relais de ventilateur électrique de soufflante d'air

Le fusible numéro 1 à 20A est responsable de l'allume-cigare.

Schéma des fusible compartiment moteur Nissan Juke

Schème

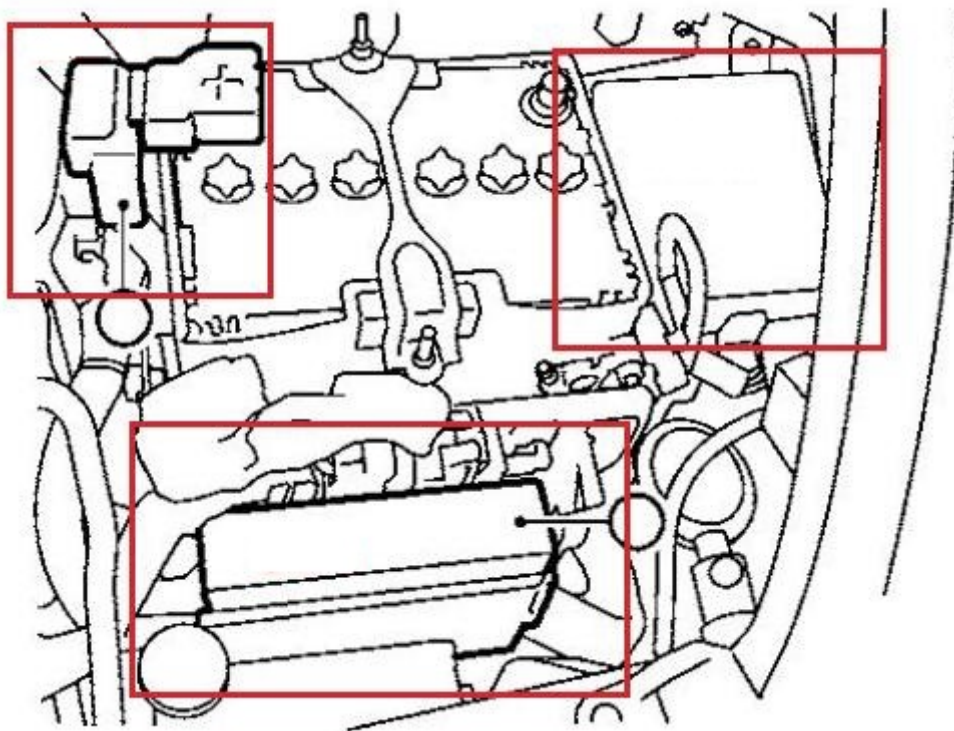


Bloc de montage

Dans les schémas, il est désigné par le numéro 2. Il est situé tout au bord du compartiment moteur. Pour y accéder, vous devez retirer le manchon du filtre à air.



Schème

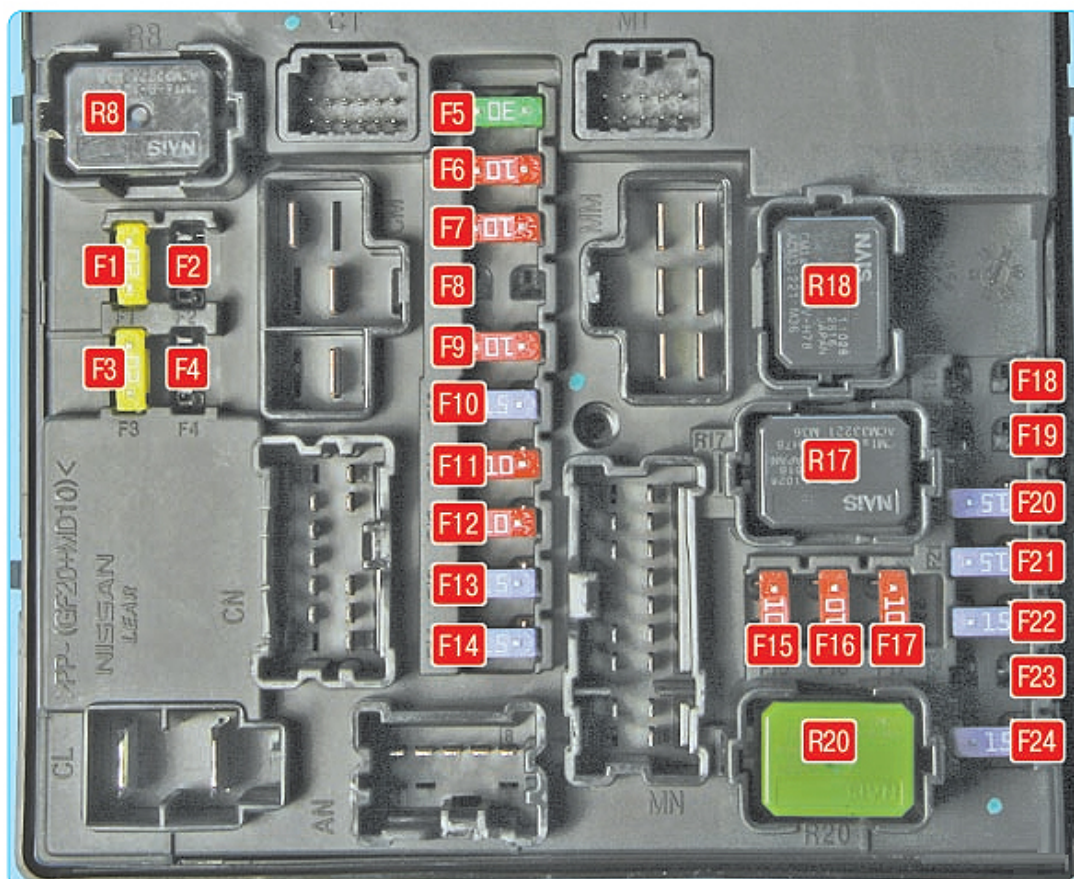

Objectif des fusibles


F1	20A Vitres de porte arrière chauffantes, rétroviseurs chauffants
F2	Non utilisé
F3	Système de contrôle du moteur 20A
F4	Non utilisé
F5	30A Essuie-glace, essuie-glaces
F6	10A Bonnes dimensions
F7	10A Dimensions gauche
F8	Non utilisé
F9	Embrayage du compresseur 10A A/C
F10	Feux antibrouillard 15A
F11	Feux de route pour phare droit 10A
F12	Feux de route gauche 10A
F13	Feux de croisement du phare gauche 15A
F14	15A Feux de croisement du phare droit
F15	Système de contrôle du moteur 10A
F16	Feux de recul 10A
F17	Système de freinage antiblocage 10A
F18	Non utilisé
F19	Non utilisé
F20	Pompe à carburant 15A
F21	Système d'allumage 15A
F22	Système d'injection 15A
F23	Non utilisé
F24	Direction assistée 15A

Désignation du relais


- R8 Relais de chauffage de porte arrière
- R17 Relais pour réduire (-) la vitesse du ventilateur de refroidissement
- R18 Relais pour augmenter (+) la vitesse du ventilateur de refroidissement
- R20 Relais du système d'allumage

Boîte à fusibles

Indiqué par le chiffre 3. Pour accéder aux fusibles de l'unité situées sur le boîtier de l'unité de commande électronique du moteur, appuyer sur le loquet du couvercle. A l'intérieur duquel sera imprimée la disposition actuelle des éléments.

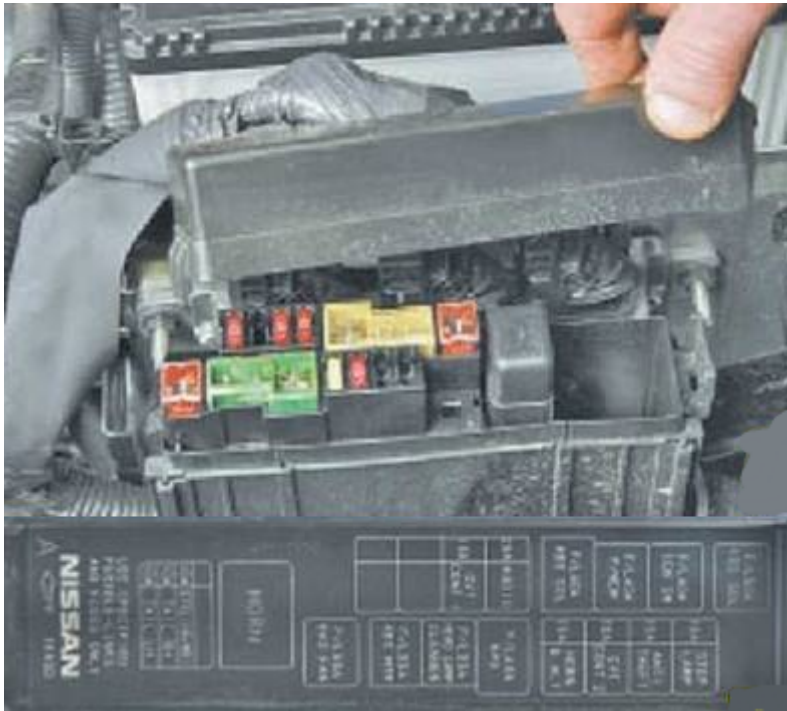

Schème

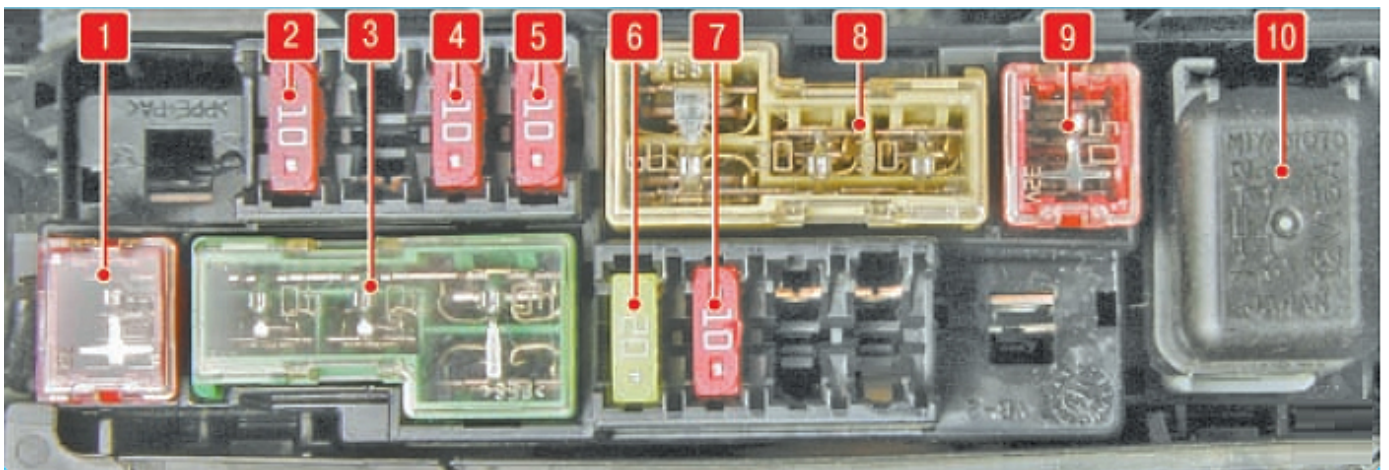

Décodage

1. Module ABS hydroélectronique 50A
2. Feu stop 10A
3. 40A Système d'allumage, Lève-vitre, ABS
4. Commande CVT 10A
5. Klaxon 10A, générateur

6. 20A Système audio, radio
7. Commande CVT 10A
8. 60A Direction assistée électrique, lave-phares (30A), ABS (30A)
9. ventilateur de refroidissement du radiateur 50A
10. Relais de klaxon

Bloc de fusibles d'alimentation

Il est situé sur la borne positive de la batterie et constitue un groupe de maillons fusibles qui protègent les boîtes à fusibles dans l'habitacle et sous le capot. Dans les schémas, il est indiqué par le numéro 4. En cas d'absence totale de tension, nous vous recommandons de commencer le test avec eux.

